


安装外形图 Overall dimension



型号 Model	L	H	H1	E
WTB220	412	274	323	
WTB250	412	274	323	G2 ^{3/4}
WTB250T	412	274	323	G4
WTB300T	412	274	323	4.5BUTT
WTB400T	429	274	323	
WTB550T	469	316	335	

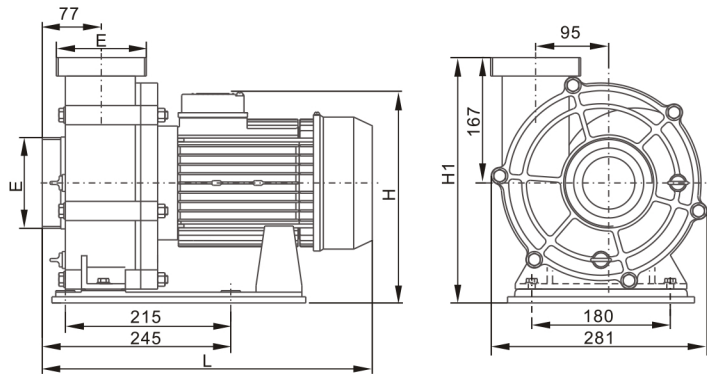

Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID: 0000021818



EN 60335-1: 2012
EN 60335-2-41: 2003+A1+A2
EN 62233:2008
EN55014-1:2006+A1+A2
EN55014-2:1997+A1+A2
EN61000-3-2:2006+A1+A2
EN61000-3-3:2008



海水养殖循环过滤
Mariculture circulation filter



泳池循环过滤
Recirculation of water in
swimming pool equipment



工作条件

介质温度: 5-50℃
环境温度: ≤50℃
最大工作压力: 0.3MPa

Working conditions

Medium temperature: 5-50℃
Environmental temperature: ≤50℃
Max. working pressure: 0.3MPa

性能曲线 Performance curves

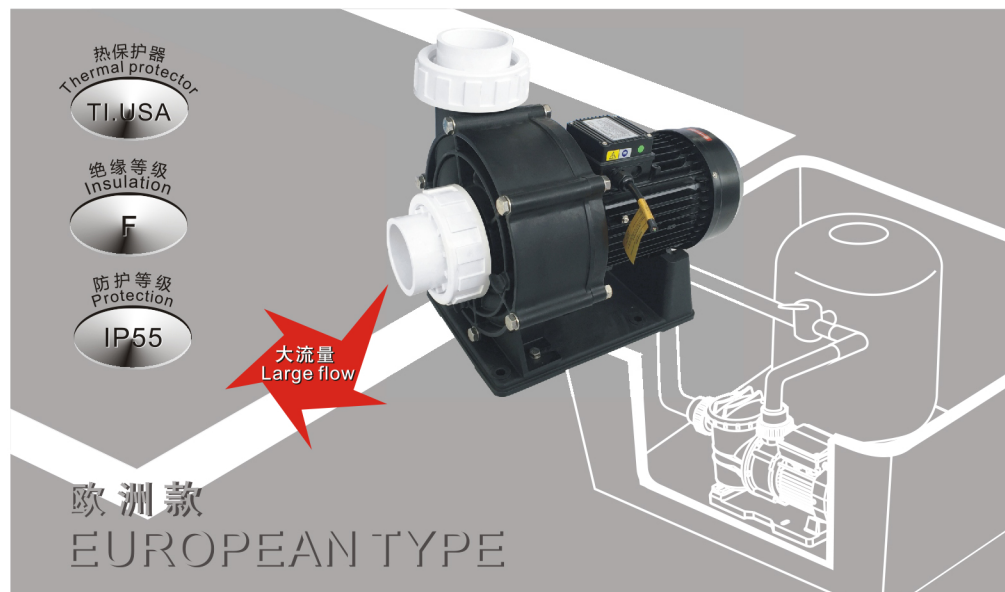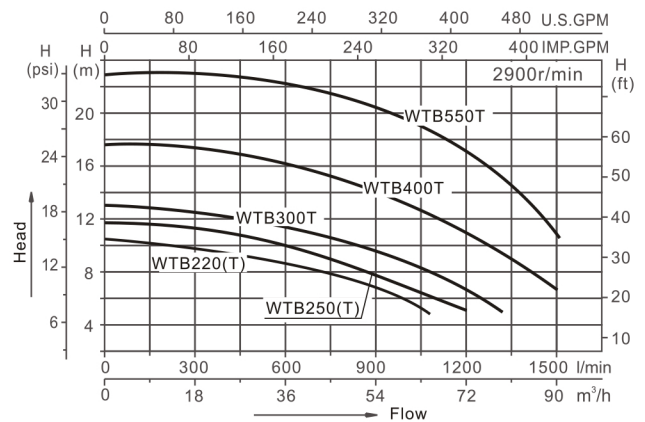

技术参数列表 Technical parameter list

型号 Model	最大流量 Qmax (l/min)	最大扬程 Hmax (m)	输入功率 Power(P ₁)		电流 (Amps)		接头尺寸 Fitting size(mm)			毛重 G.W (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)
			kW	HP	220V/50Hz	380V/50Hz	2.5"	3"	4"		
WTB220(T)	1100	11	2.2	3.0	10	4.1				23.2	445×310×360
WTB250(T)	1210	11.5	2.5	3.5	13.7	4.9	73	88.9	110	24.4	445×310×360
WTB300T	1300	13	3.0	4.0	—	5.6	75	90		23.9	445×310×360
WTB400T	1500	17.5	4.0	5.5	—	7.0	76			25.6	475×310×360
WTB550T	1500	23	5.5	7.5	—	9.6				28	510×315×400

序号 NO.	名称 Name
1	接头螺母 Tie-in Nut
2	接头 Tie
3	O形圈 O-Ring
4	注放水堵塞 Injection or Drainage Plug
5	O形圈 O-Ring
6	六角头螺钉 Hexagon screw
7	平垫圈 Washer
8	泵壳 Pump Casing
9	O形圈 O-Ring
10	叶轮螺母 Impeller Nut
11	轻型弹簧垫圈 Light Spring pad

序号 NO.	名称 Name
12	平键 Flat Key
13	O形圈 O-Ring
14	叶轮 Impeller
15	机械密封 Mechanical Seal
16	六角头螺钉 Hexagon screw
17	密封平垫 Seal gasket
18	O形圈 O-Ring

序号 NO.	名称 Name
19	泵盖 Pump Cover
20	螺母 Nut
21	电机 Motor
22	胶条 Plastic strips
23	六角头螺钉 Hexagon screw
24	平垫圈 Washer
25	底板 Base

